

Caracteristici

Usi metalica REVER



USA ECONOMICA MULTIFUNCTIONALA

“Calitatea pe primul loc”

- Complet galvanizata inclusiv partile ascunse
- Facute din foaie de otel galvanizata prelucrat la cald
- Protectie impotriva coroziunii si de-a lungul marginilor taiate ale foilor de metal
- Vopsit cu pulberi termorezistente epoxi-poliester in cuptor la 180° Celsius
- Strat de vopsea extra-gros (peste 70 microni)
- Rezistenta la coroziune demonstrata de test de 500 ore la sare-ceata
- Finisare estetica de inalta calitate
- Vopsea anti-zgariere structurata coaja de portocala
- Customizabile cu o larga selecte de culori RAL

“Practic de utilizat”



- Reversabilitate*
- Indicatia pentru sensul de deschidere al usii nu este necesara
- Simplifica alegerile pentru clientii finali
- In mod special potrivite pentru utilizarea in interior
- Usoara dar totusi robusta
- Instalare simpla

“Versatilitate”

- Arie de utilizare foarte larga
- Poate fi combinata cu diferite tipuri de cadru
- Poate fi instalata pe orice tip de perete
- Posibilitate utilizare cu un toc bloc
- Poate fi combinata cu panou superior cu sau fara perforatii pentru ventilatie
- Disponibil cu extindere superioara/inferioara
- Gama larga de accesorii
- Disponibile in marimi la cerere

“Tehnologia de fabricatie”

- Productia in entitati moderne care folosesc cele mai noi tehnologii pentru a mentine nivelul de inalta calitate si uniformitate a produsului
- Intregul proces de productie – de la materialele brute la produsele vopsite si impachetate – are loc in unitatile proprii Ninz, asigurand un control de 360° al usii

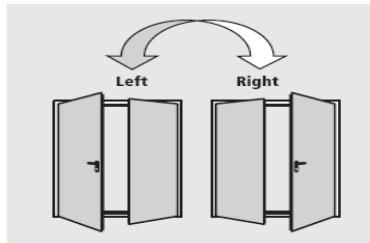

Usa intr-un canal



Usa in doua canale

*cu exceptia anumitor accesorii optionale

NOTA

Culorile reprezentate in imagini nu sunt standard

Caracteristici

Usi metalica REVER



ELEMENTE STANDARD


Usile metalice REVER, cuprind:

Foia usii:

- Fabricata din foaie de otel zincata procesat la cald, pliata si sudata electric
- Pervaz pe 4 laturi
- Interior din structura tip fagure fixat ferm pe tabla ondulata
- Grosime de 40mm

Cadrul usii:

- Realizat din foaie de otel galvanizat procesata la cald
- Caneluri pentru etansare
- Potrivit pentru instalare cu ancore sau holzsurub-uri
- Pervaz detasabil pentru aplicarea de pardoseli finisate
- Prag detasabil pentru instalare fara prag
- Tocuri asamblate pentru usile intr-un canat
- Este necesara asamblarea pentru usile in doua canate

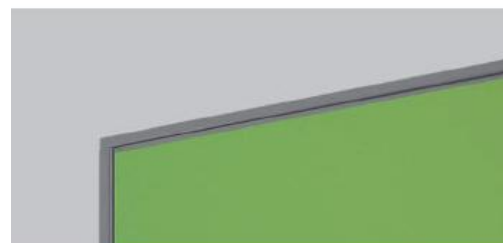

Balamale

- Cate doua balamale pentru fiecare canat

Mecanism de blocare

- Mecanism de blocare reversibil cu bolt central si zavor
- Echipare cu cheie patent

Maner

- Maner de siguranta negru cu miez de otel
- Sild cu orificiu de butuc si gauri pentru chei patentate

Bolturi de siguranta

- Doua bolturi de siguranta aplicate pe balama laterală

Caracteristici

Usi metalice REVER



ACCESORII INCLUSE

Usile metalice REVER, cuprind:

Mecanism de blocare pentru canatul inactiv


- Zavor central pentru blocarea si deblocarea foii pasive
- Parghie de comanda pentru deblocarea tijei verticale

Sistem de cuplare superior pentru canatul inactiv

- Tija verticala cu punct de otel ce este introdusa intr-un orificiu special in partea superioara a tocului
- Orificiu din partea superioara din nylon negru cu role din otel

Sistem de cuplare inferior pentru canatul inactiv

- Tija verticala cu punct de otel ce este introdusa intr-un orificiu special din partea inferioara a tocului
- Opritor de podea (bucsa montata pe podea) in nylon negru, pentru usi fara prag
- Opritor de podea in nylon negru cu role de otel, pentru usi cu prag

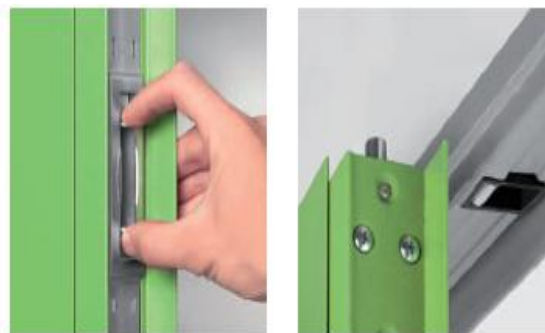

Standard paint - group 01:

leaf color NCS 4020-B50G

frame color NCS 5020-B50G



Finisaj:

- Vopsire standard in camp electrostatic, aspect coaja de portocala, finisare anti-zgariere
- Culoare standard RAL 9002

Pre-setari

- Fiecare usa este pregatita pentru instalarea unui sistem de blocare in trei puncte
- Sistemul principal de blocare si tija din carcasa superioara de pe canatul secundar sunt pregatite pentru instalarea mecanismului de blocare pentru manere antipanica

Greutatea usii	Kg/m ²
1 canat	15
2 canate	14


Caracteristici

Usi metalica REVER




Usa intr-un canat

Sectiune orizontala

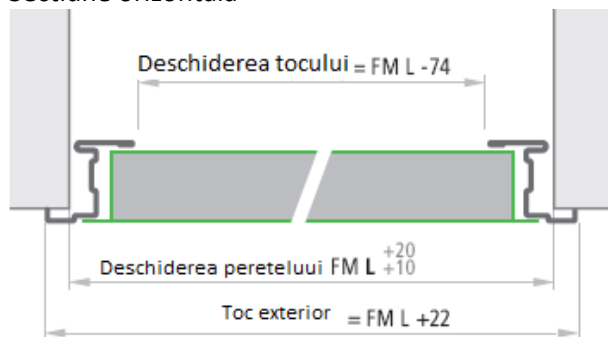


Usa fara tocul inferior

Sectiune verticala

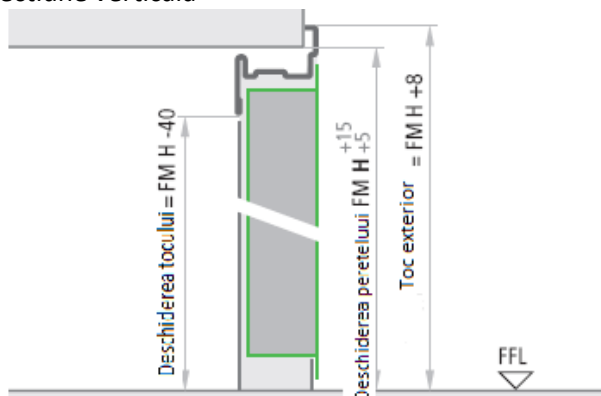


Usa cu prag interior si exterior

Sectiune verticala

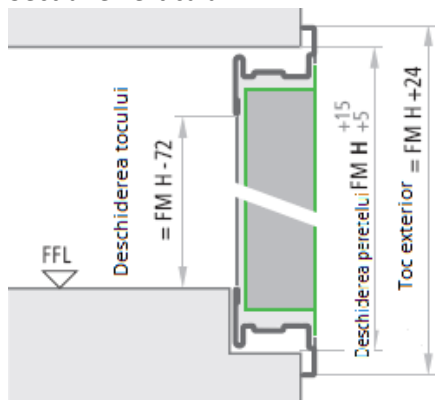


Usa cu prag interior

Sectiune verticala

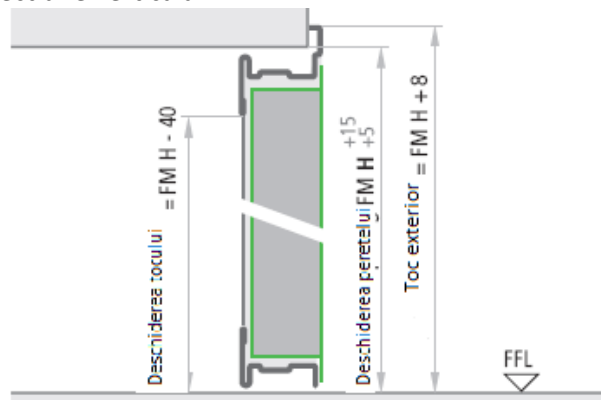

Usa in doua canate

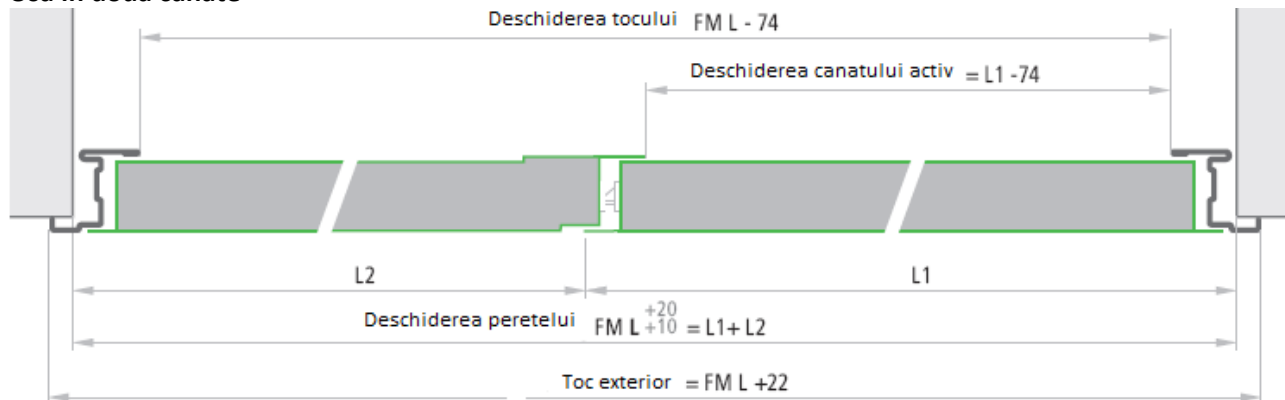

Grosime

Metalica

40 mm