

PALMEX CM



 +40 723 569 929

 info@palmexcm.hu



A Hi-Flex konténernek szendvicspanelekből és acélszerkezetből készülnek. Úgy tervezték őket, hogy könnyen telepíthetők, szállíthatóak és újrafelhasználhatóak legyenek, így ideálisak ideiglenes, mobil helyszínekre vagy gyors megoldásként egy vállalkozás működtetéséhez. Az Ön üzleti igényeitől függően felszerelhetjük őket teljesen vagy részben.

Hi-Flex konténer szerkezete

Keret:

- A profilok csavarokkal vannak összeillesztve;


A szerkezet alulról felfelé haladva a következőkből áll:

- 1,5 mm-es horganyzott U-profilos tartó;
 - 1,5 mm ZN100, DX51 horganyzott, hidegen profilozott, reaktív alapozással ellátott és a RAL paletta szerint festett, 1,5 mm vastagságú fémszerkezet;
 - 16 mm vízlepergető szálerősítésű cement;
 - PVC Tarkett 1,5 mm-es, AC4 osztályú linóleum.
- A teherbíró képesség 400 kg/m².

A tető összetétele lentől felfelé:

- (1,5 mm vastag) hidegen profilozott, reaktív alapozással és RAL paletta szerinti festéssel;
- 40 mm-es poliuretán RAL 9002 szendvicspanel tető;

Teherbíró képesség 250 kg/m². A tartóoszlopok hidegen hengerelt horganyzott fémlemezéből készülnek, anyagvastagságuk 1,5 mm. A felső keretnek van egy olyan része, amely lehetővé teszi az esővíz összegyűjtését és elvezetését a tető felső keretén keresztül.

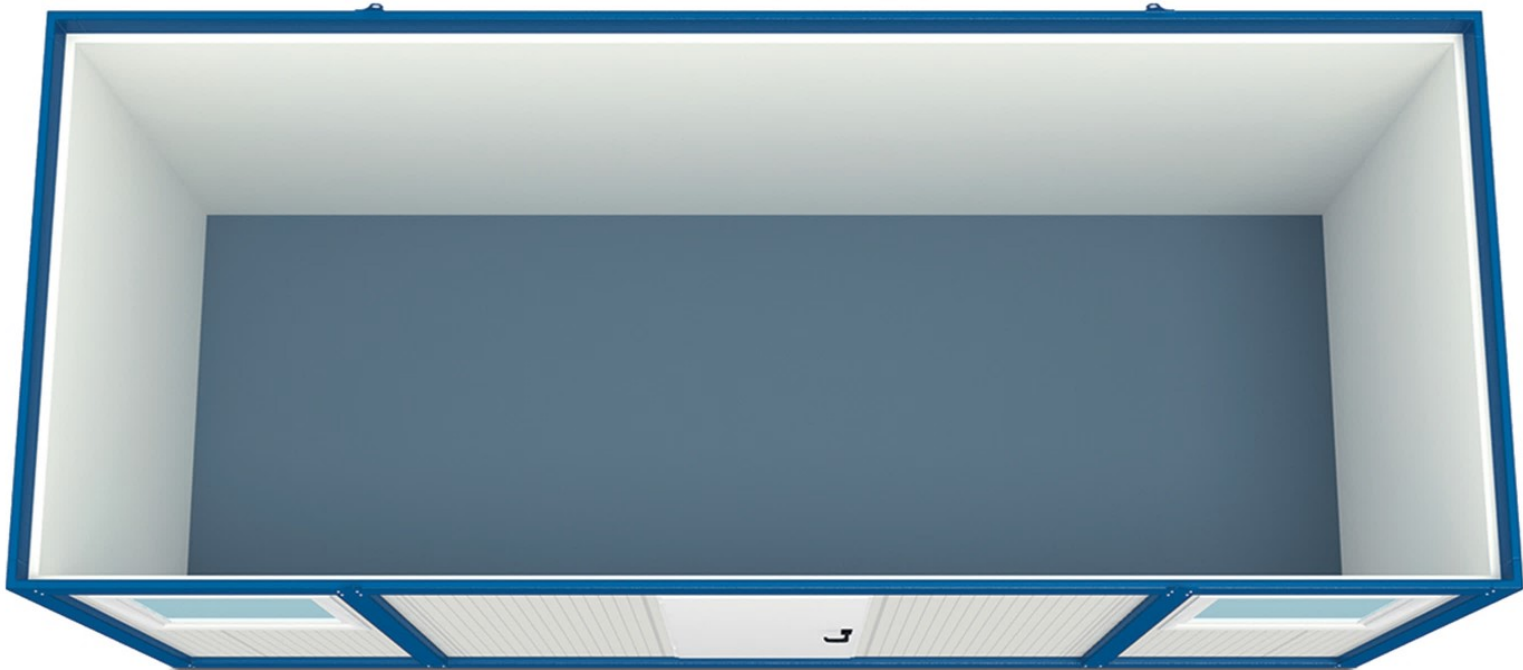

Villanszerelés :

Külsőleg a következőkből áll:


- 220-230 V hárompólusú CEE aljzat IP 65 védelemmel
- ütésállóság
- CLICK-IN gyors használat

Belül a következőkből áll:

- Automatikus biztosítéktábla;
- 2 db dupla PT SCHUKO aljzat;
- 1 PT SCHUKO megszakító;
- 2 db 18 W-os LED lámpa

A falak a következőkből állnak:

- - C1 típusú RAL 9002 40mm (10 év garanciával);
 - mikrobordák a külső oldalon a jobb ellenállás érdekében.
 - elektrosztatikus festés
 - DX51 ellenálló acél
 - magas termikus hatékonyság
-
- 1000×2050 mm-es fém ajtó NINZ UNIVER
 - préselt hajlított megmunkálás „Sendzimir” tűzihorganyzott fémlemezéből készült
 - levehető szárny a kész padlóra való felhelyezéshez
 - belső szerkezet hullámosított méhsejtröstből készült, szilárdan rögzül a deszkához
 - levehető küszöb a küszöb nélküli beépítéshez

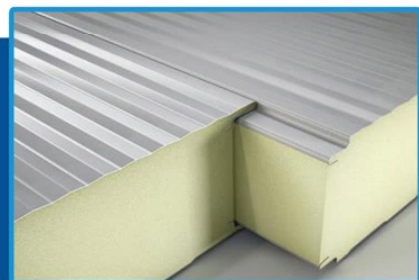

- Ablak 1000x1000 mm-es FEHÉR PVC;
 - KMG profil 6 kamrás, Ausztria
 - 4 mm+ 4mm Saint Gobain kettős üvegezés
 - VORNE záró- és nyitószervezet
 - billenő-fordító nyitás



Opcionális felszerelés:

- Economy HABITAT 9000 BTU Légkondicionáló
- GREE 12000 BTU Prémium légkondicionáló
- Economy elektromos konvektor
- TESY prémium elektromos konvektor
- Külső PVC redőnyök
- Fém polcok



Szállítás és telepítés

Kérésre a Palmex vállalja a termékek szállítását és összeszerelését a kívánt helyszínen.

A termékeket gondosan és professzionálisan kezeljük az első naptól kezdve egészen addig, amíg megérkeznek a végső rendeltetési helyükre.

